
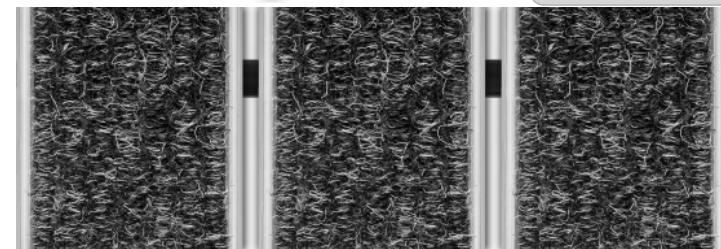
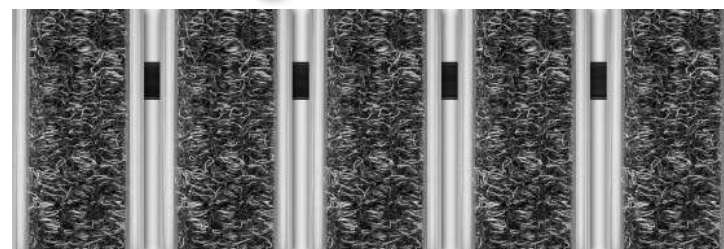



Wycieraczki wewnętrzne - osuszające [T, ST]

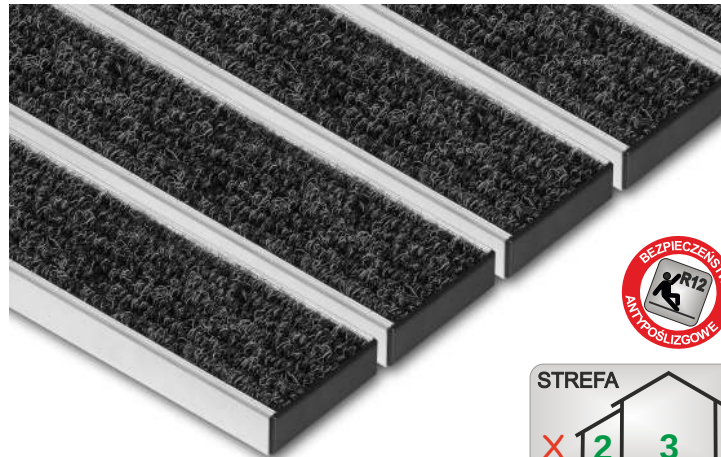

Szczegółowych informacji nt. zastosowania szukaj we właściwej karcie technicznej produktu

Wycieraczka obiektowa, systemowa, osuszająca z wkładem tekstylnym: Unimat T, Unimat ST

Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady tekstylne osuszające i pyłochłonne w aluminiowych profilach nośnych o szerokości 31 lub 55 mm. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz znaczną możliwością absorpcji wilgoci. Wkłady tekstylne wykazują dobrą odporność na ścieranie, wygniatanie i gnienie. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością regulacji i dopasowania. Zaślepki na końcach profili zabezpieczają wkłady czyszczące oraz profile aluminiowe przed przyspieszonym zużyciem. Zastosowanie profili wzmocnionych Marathon zwiększa dopuszczalny nacisk.

Do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków.

Standardowe wysokości wycieraczek osuszających typ TL, T i ST


Unimat 10 TL

Unimat 12 T

Unimat 17 T

Unimat 22 T

Unimat 27 T

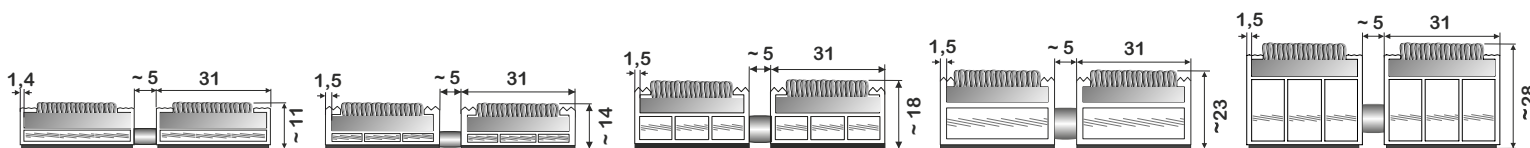


Unimat 12 T/ Marathon

Unimat 17 T/M Marathon

Unimat 22 T/M Marathon

Unimat 27 T/M Marathon

Unimat 42 T/M Marathon

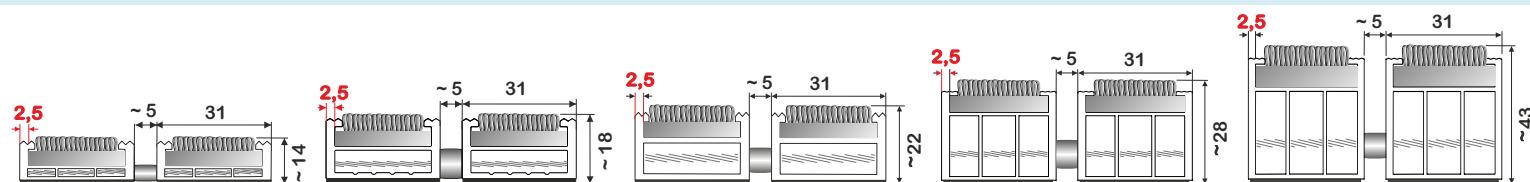

Unimat 17 T1/P Prestige


Unimat 22 T1/P Prestige

Unimat 22 T1/M/P Marathon/Prestige

Dodatkowe elementy czyszczące

Kant [K]




Mini-Szczotka [MB]



tylko do typu: 17, 22, 27

tylko do typu: 17, 22

Wycieraczki wewnętrzne, osuszająco-czyszcząca [RT, RST]

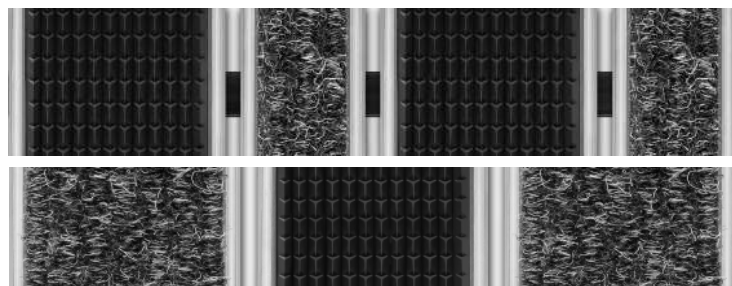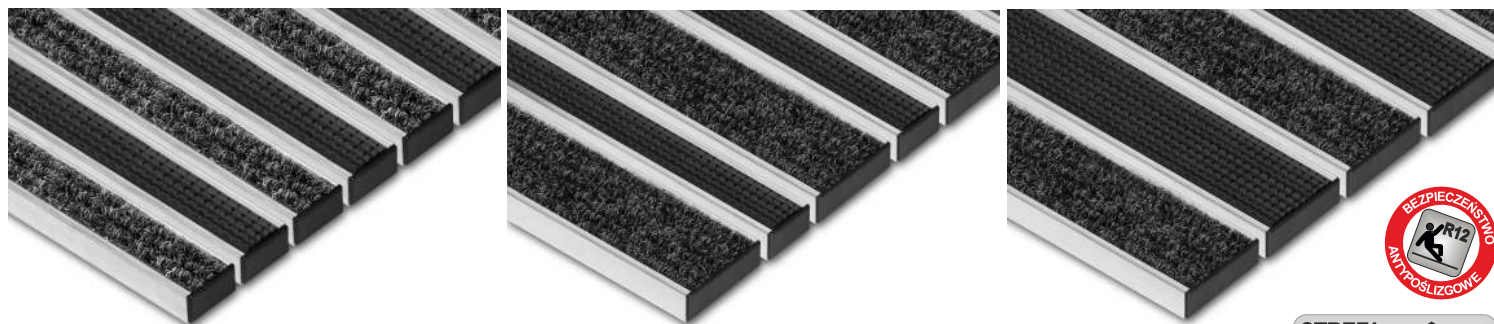

Szczegółowych informacji nt. zastosowania
szukaj we właściwej karcie technicznej produktu

Wycieraczka obiektowa, systemowa, osuszająco-czyszcząca z wkładem tekstylnym i gumowym: Unimat RT, Unimat RST




Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady tekstylne osuszające i pyłochłonne oraz gumowe czyszczące w aluminiowych profilach nośnych o szerokości 31 lub 55 mm. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz znaczną możliwością absorpcji wilgoci. Wkłady tekstylne oraz gumowe wykazują dobrą odporność na ścieranie, wygniatanie i gnicie. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością regulacji i dopasowania. Zaślepki na końcach profili zabezpieczają wkłady czyszczące oraz profile aluminiowe przed przyspieszonym zużyciem. Zastosowanie profili wzmocnionych Marathon zwiększa dopuszczalny nacisk.

Do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków.

Standardowe wysokości wycieraczek osuszająco-czyszczących typ RT, RLTL i RST

Unimat V 10 RLTL	Unimat V 12 RT	Unimat V 17 RT	Unimat V 22 RT	Unimat V 27 RT
Unimat V 12 RT/ Marathon	Unimat V 17 RT/M Marathon	Unimat V 22 RT/M Marathon	Unimat V 27 RT/M Marathon	Unimat V 42 RT/M Marathon
Dodatkowe elementy czyszczące				
Unimat V 17 RT1/P Prestige	Unimat V 22 RT1/P Prestige	Unimat V 22 RT1/M/P Marathon/Prestige	Kant [K]	Mini-Szczotka [MB]
			tylko do typu: 17, 22, 27	tylko do typu: 17, 22

Wycieraczki wewnętrzne, osuszająco-czyszcząca [BT, BST]

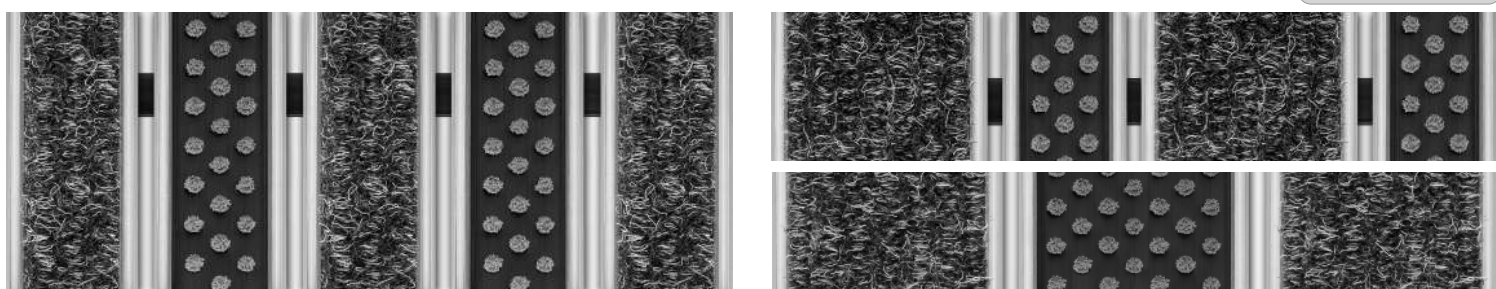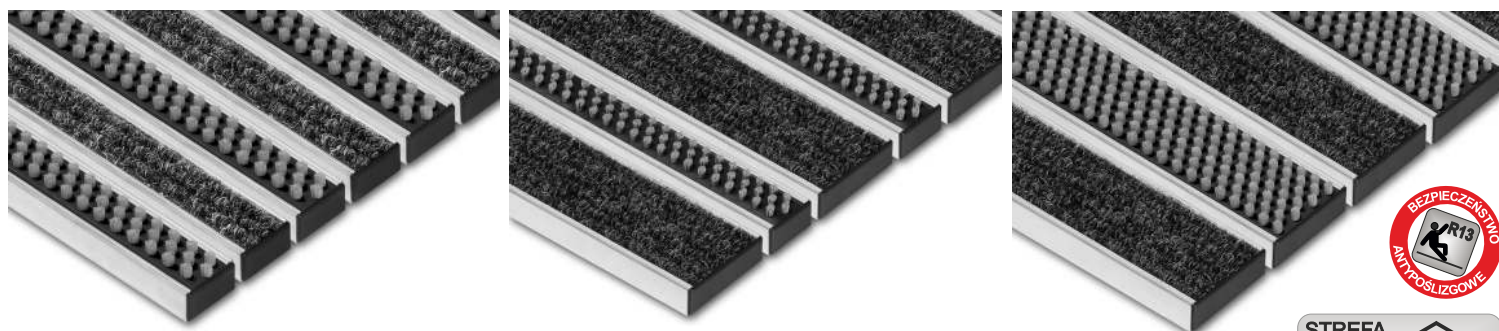

Szczegółowych informacji nt. zastosowania
szukaj we właściwej karcie technicznej produktu

Wycieraczka obiektowa, systemowa, osuszająco-czyszcząca z wkładem tekstylnym i szczotkowym:

Unimat BT, Unimat BST



Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady tekstylne osuszające i pyłochłonne oraz szczotkowe czyszczące w aluminiowych profilach nośnych o szerokości 31 lub 55 mm. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz znaczną możliwością absorpcji wilgoci. Wkłady tekstylne oraz szczotkowe wykazują dobrą odporność na ścieranie, wygniatanie i gnienie. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością regulacji i dopasowania. Zaślepki na końcach profili zabezpieczają wkłady czyszczące oraz profile aluminiowe przed przyspieszonym zużyciem. Zastosowanie profili wzmocnionych Marathon zwiększa dopuszczalny nacisk.

Do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków.

Standardowe wysokości wycieraczek osuszająco-czyszczących typ BLT, BT i BLST, BST

Unimat V 10 BLTL		Unimat V 12 BT		Unimat V 17 BT		Unimat V 22 BT		Unimat V 27 BT	
Unimat V 12 BT/Marathon		Unimat V 17 BT/M Marathon		Unimat V 22 BT/M Marathon		Unimat V 27 BT/M Marathon		Unimat V 42 BT/M Marathon	
Dodatkowe elementy czyszczące									
Unimat V 17 BT1/P Prestige		Unimat V 22 BT1/P Prestige		Unimat V 22 BT1/M/P Marathon/Prestige		Kant [K]		Mini-Szczotka [MB]	
						tylko do typu: 17, 22, 27		tylko do typu: 17, 22	

Wycieraczki wewnętrzne/zewnętrzne, czyszcząca [RB]

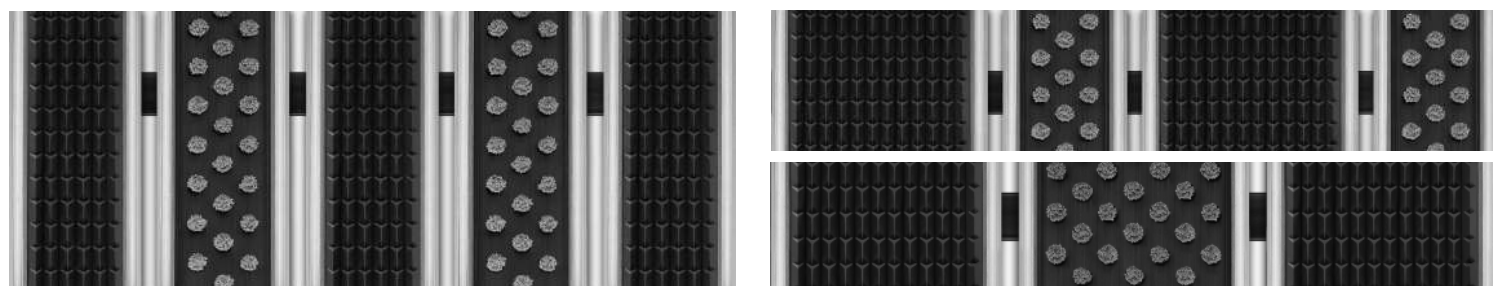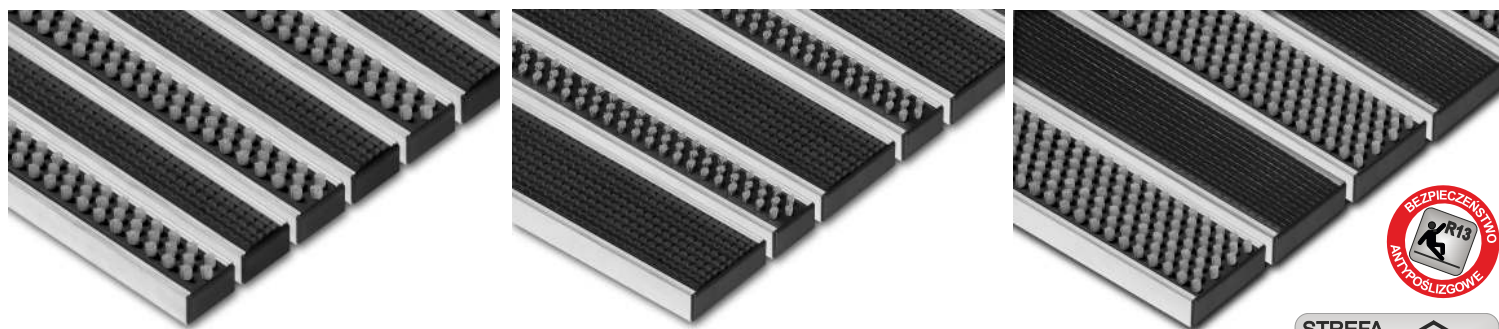

Szczegółowych informacji nt. zastosowania szukaj we właściwej karcie technicznej produktu

Wycieraczka obiektowa, systemowa, czyszcząca z wkładem gumowym i szczotkowym: Unimat RLB, Unimat RB

Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady gumowe w aluminiowych profilach nośnych o szerokości 31 lub 55 mm. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz znaczną możliwością oczyszczającą. Wkłady gumowe i szczotkowe wykazują doskonałą odporność na ścieranie, wygniatanie i gnienie. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością regulacji i dopasowania. Zaślepki na końcach profili zabezpieczają wkłady czyszczące oraz profile aluminiowe przed przyspieszonym zużyciem. Zastosowanie profili wzmocnionych Marathon zwiększa dopuszczalny nacisk.

Uniwersalna do stosowania wewnątrz / zewnątrz budynków.

Standardowe wysokości wycieraczek osuszająco-czyszczących typ RLBL, RB


Unimat V 10 RLBL

Unimat V 12 RB

Unimat V 17 RB

Unimat V 22 RB

Unimat V 27 RB

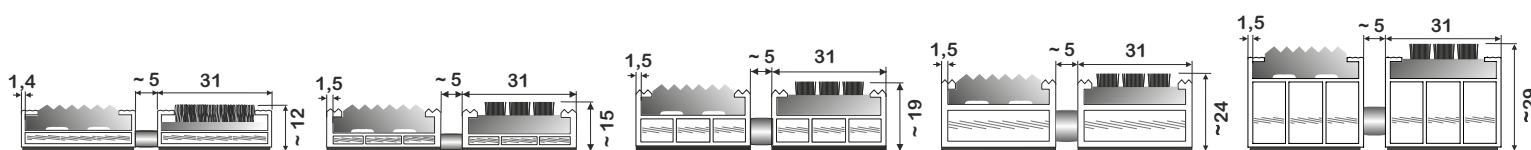


Unimat V 12 RB/Marathon

Unimat V 17 RB/M Marathon

Unimat V 22 RB/M Marathon

Unimat V 27 RB/M Marathon

Unimat V 42 RB/M Marathon

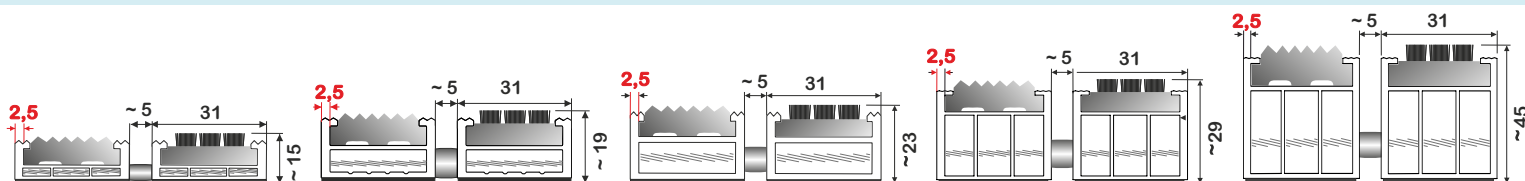

Dodatkowe elementy czyszczące


Unimat V 17 RB1/P Prestige

Unimat V 22 RB1/P Prestige

Unimat V 22 RB1/M/P Marathon/Prestige

Kant [K]





Mini-Szczotka [MB]

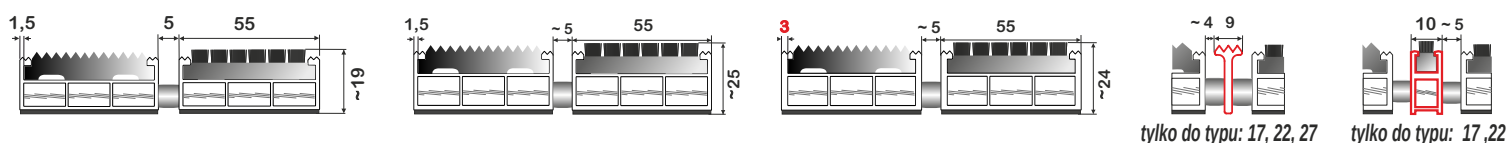

tylko do typu: 17, 22, 27

tylko do typu: 17, 22

Wycieraczki wewnętrzne/zewnętrzne, czyszcząca [R]

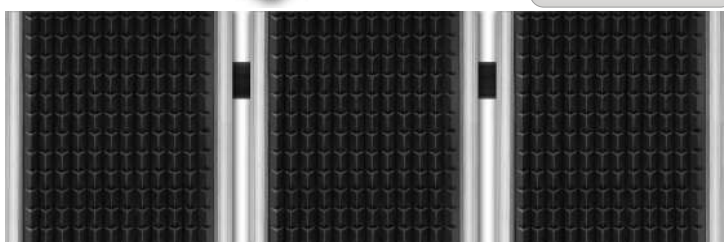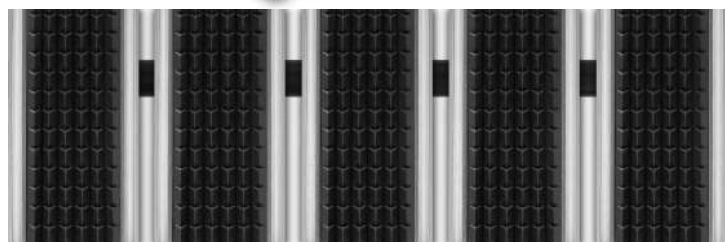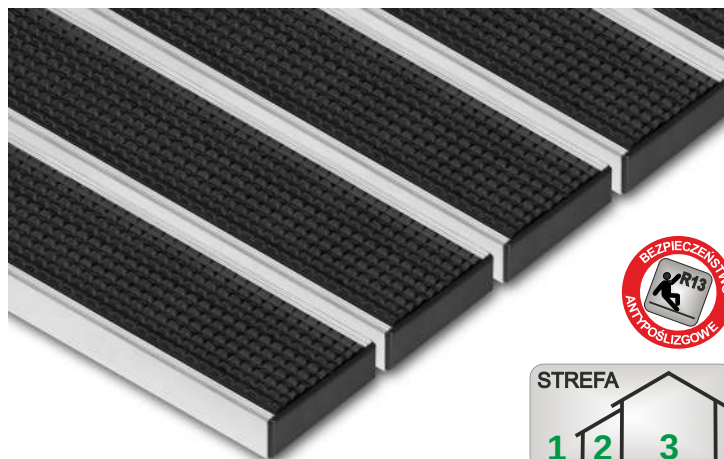

Szczegółowych informacji nt. zastosowania
szukaj we właściwej karcie technicznej produktu


Wycieraczka obiektowa, systemowa, czyszcząca z wkładem gumowym: Unimat RL, Unimat R

Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady gumowe w aluminiowych profilach nośnych o szerokości 31 lub 55 mm. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz znaczną możliwością oczyszczającą. Wkłady gumowe wykazują doskonałą odporność na ścieranie, wygniatanie i gnienie. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością regulacji i dopasowania. Zaślepki na końcach profili zabezpieczają wkłady czyszczące oraz profile aluminiowe przed przyspieszonym zużyciem. Zastosowanie profili wzmocnionych Marathon zwiększa dopuszczalny nacisk.


Uniwersalna do stosowania wewnątrz / zewnątrz budynków.

Standardowe wysokości wycieraczek osuszająco-czyszczących typ RL, R


Unimat 10 RL




Unimat 12 R




Unimat 17 R




Unimat 22 R




Unimat 27 R




Unimat 12 R/ Marathon




Unimat 17 R/M Marathon




Unimat 22 R/M Marathon



Unimat 27 R/M Marathon




Unimat 42 R/M Marathon




Dodatkowe elementy czyszczące


Unimat 17 R1/P Prestige




Unimat 22 R1/P Prestige



Unimat 22 R1/M/P Marathon/Prestige




Kant [K]








tylko do typu: 17, 22, 27

Mini-Szczotka [MB]



tylko do typu: 17,22

Wycieraczki wewnętrzne/zewnętrzne, czyszcząca [B]

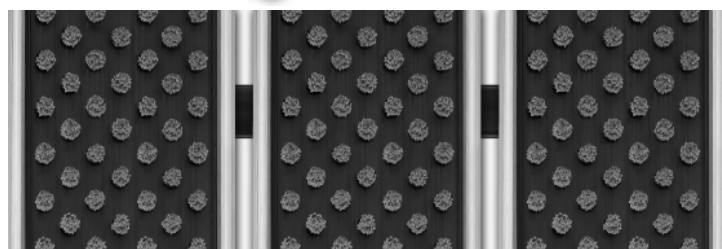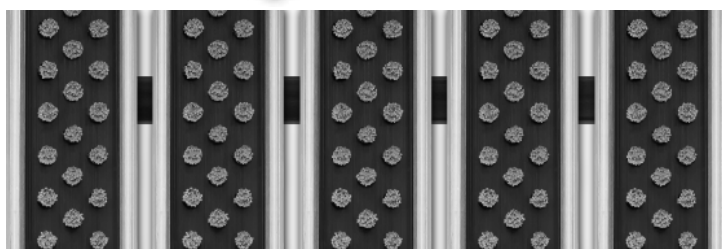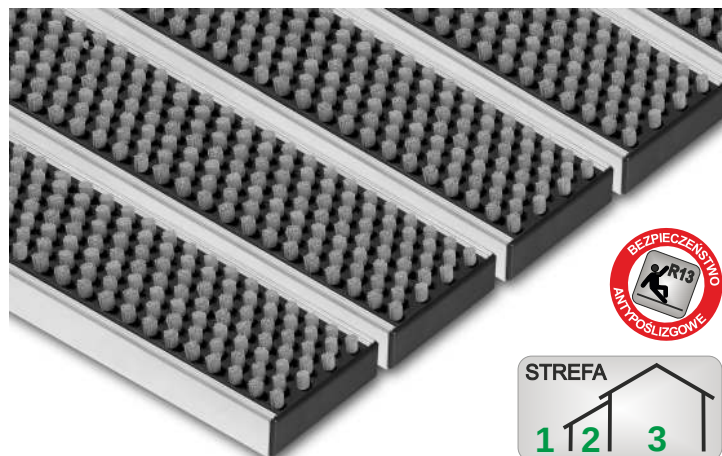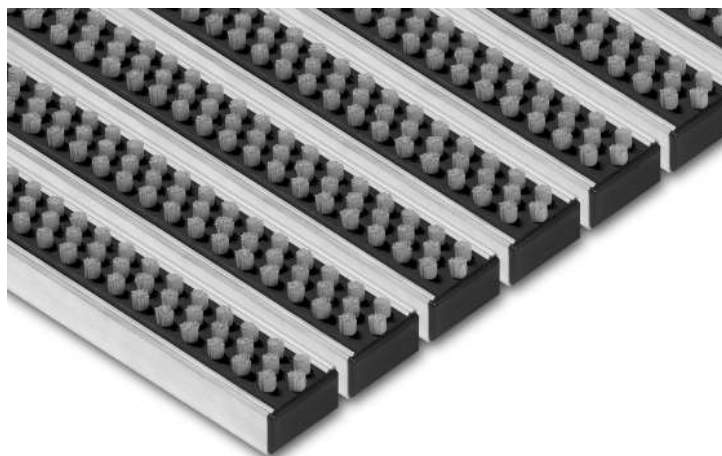

Szczegółowych informacji nt. zastosowania
szukaj we właściwej karcie technicznej produktu


Wycieraczka obiektowa, systemowa, czyszcząca z wkładem szczotkowym: Unimat BL, Unimat B

Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady szczotkowe w aluminiowych profilach nośnych o szerokości 31 lub 55 mm. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz najlepszą możliwością oczyszczającą. Wkłady szczotkowe wykazują doskonałą odporność na ścieranie, wygniatanie i gnienie. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością regulacji i dopasowania. Zaślepki na końcach profili zabezpieczają wkłady czyszczące oraz profile aluminiowe przed przyspieszonym zużyciem. Zastosowanie profili wzmocnionych Marathon zwiększa dopuszczalny nacisk.


Uniwersalna do stosowania wewnątrz / zewnątrz budynków.

Standardowe wysokości wycieraczek osuszająco-czyszczących typ BL, B


Unimat 10 BL




Unimat 12 B




Unimat 17 B




Unimat 22 B




Unimat 27 B




Unimat 12 B/Marathon




Unimat 17 B/M Marathon




Unimat 22 B/M Marathon



Unimat 27 B/M Marathon




Unimat 42 B/M Marathon




Dodatkowe elementy czyszczące


Unimat 17 B1/P Prestige




Unimat 22 B1/P Prestige



Unimat 22 B1/M/P Marathon/Prestige




Kant [K]





tylko do typu: 17, 22, 27

Mini-Szczotka [MB]



tylko do typu: 17,22

Wycieraczki wewnętrzne/zewnętrzne, czyszcząca [S]

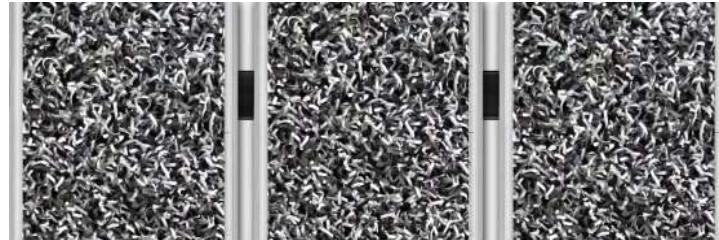

Szczegółowych informacji nt. zastosowania szukaj we właściwej karcie technicznej produktu

Wycieraczka obiektowa, systemowa, czyszcząca z wkładem szczotkowym: Unimat S

Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady szczotkowe w aluminiowych profilach nośnych o szerokości 31 lub 55 mm. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz najlepszą możliwością oczyszczającą. Wkłady wykazują doskonałą odporność na ścieranie, wyginanie i gnienie. Profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością regulacji i dopasowania. Zaślepki na końcach profili zabezpieczają wkłady czyszczące oraz profile aluminiowe przed przyspieszonym zużyciem. Zastosowanie profili wzmocnionych Marathon zwiększa dopuszczalny nacisk.

Uniwersalna do stosowania wewnątrz / zewnątrz budynków.

Standardowe wysokości wycieraczek czyszczących typ S


Unimat 10 S

Unimat 12 S

Unimat 17 S

Unimat 22 S

Unimat 27 S

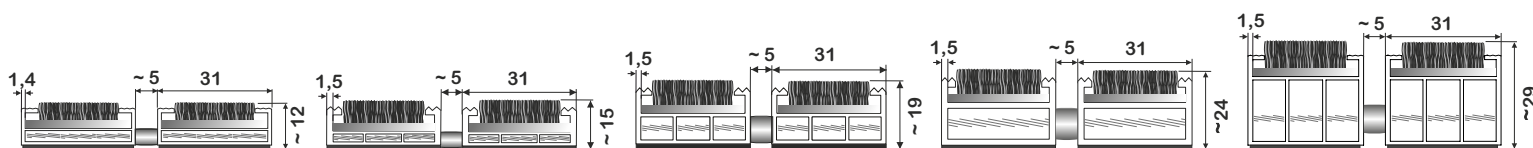


Unimat 12 S/Marathon

Unimat 17 S/M Marathon

Unimat 22 S/M Marathon

Unimat 27 S/M Marathon

Unimat 42 S/M Marathon

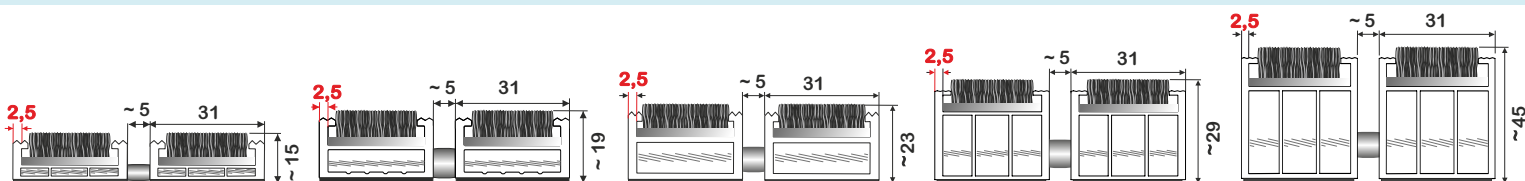

Dodatkowe elementy czyszczące


Unimat 17 S1/P Prestige

Unimat 22 S1/P Prestige

Unimat 22 S1/M/P Marathon/Prestige

Kant [K]

Mini-Szczotka [MB]

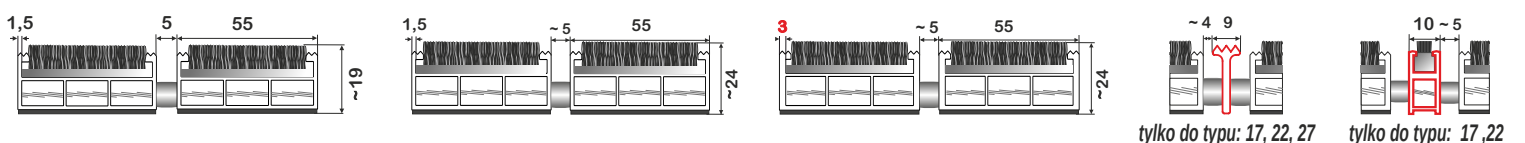

tylko do typu: 17, 22, 27

tylko do typu: 17, 22